



kitsound.co.uk




ES Para ver y descargar este manual en otros idiomas, por favor,
siga en enlace que aparece debajo:

www.kitsound.co.uk/product/KSPHIVEBK

ALTAVOZ BLUETOOTH POCKET HIVE

MANUAL DE USUARIO



JB.3363 / Fabricado en China. © KitSound™ 2014
Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Inglaterra



Somos artesanos. Somos músicos.
Somos KitSound™

Y todos nos comprometemos a lograr
un objetivo común: Acercando a la gente a
su música. Al comprender de verdad la música
nos mantenemos fieles a su arte. Increíble sonido
puro y rico. No nos conformamos con nada menos.

En KS creemos que su música merece ser exhibida en productos de gran calidad que no cuesten un dineral. Es posible que todos no tengamos los mismos gustos musicales (las disputas feroces en foros sobre música lo demuestran), pero tanto si se trata de folk irlandés, death metal o cualquier serie de género oscuro que parece multiplicarse por minutos, los artistas responsables de conectar con usted a través de su arte ha desnudado su alma para hacerlo. Y creemos que eso es digno de celebración.




Lea atentamente este manual antes de usar.

Contenido de la caja

- Altavoz Bluetooth Pocket Hive de KS
- Cable de carga Micro USB
- Funda de transporte
- Manual de usuario

Funciones

1. MFB (botón de múltiples funciones)
2. Indicador LED
3. Entrada auxiliar
4. Puerto de carga micro USB
5. Salida auxiliar
6. Punto de contacto NFC

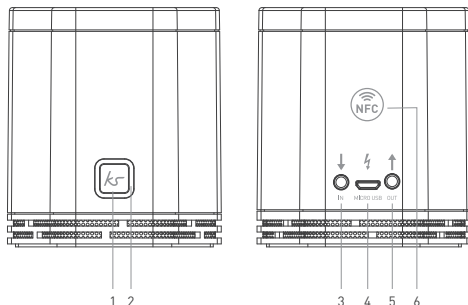

Instrucciones de uso

Cambio de la batería

El Pocket Hive tiene una batería de litio recargable incorporado. Asegúrese de que el Pocket Hive está apagado. Conecte un extremo del cable micro USB de carga al puerto de carga micro USB (4) en el Pocket Hive y conecte el otro extremo a su PC o al adaptador USB de red. La batería comenzará a cargarse.

- Tarda hasta 3 horas en cargarse completamente
- Durante la carga, el indicador LED (2) parpadeará en rojo
- Cuando esté completamente cargada, el indicador LED (2) se apagará

Primeros pasos

- Para encender el Pocket Hive, mantenga pulsado el MFB (1) durante 3 segundos. Para apagar el Pocket Hive, mantenga pulsado el MFB (1) durante 3 segundos si está encendido
- El Pocket Hive se apagará automáticamente si no se utiliza durante 15 minutos en el modo Bluetooth
- La base en el Pocket Hive está diseñada para crear graves extra al enviar vibraciones a la superficie en la que se coloca. Superficies con resonancias naturales proporcionarán el mejor efecto. Si el tapete adhesivo en la parte inferior pierde su capacidad 'adhesiva' simplemente limpie con un paño húmedo para eliminar cualquier residuo

Estado de LED

El indicador LED es:	Pocket Hive es:
Parpadeo en azul una vez por segundo	busca de dispositivos sincronizados
Parpadeo en azul rápido	en modo de sincronización
Parpadeo en azul cada 2 segundos	sincronizado y listo para reproducir en modo Bluetooth
Azul fijo	sincronizado y reproduciendo en modo Bluetooth
Púrpura fijo	en modo auxiliar
Parpadeo en rojo cada 5 segundos	batería baja – por favor, recargue
Parpadeo en rojo cada 2 segundos	cargando (el indicador LED se apagará una vez que se haya completado la carga)

Configuración de Bluetooth

Sincronización de un dispositivo Bluetooth por primera vez

Sincronización con NFC

Si su dispositivo tiene NFC, puede simplificar el proceso de sincronización. Para sincronizar el Pocket Hive a través de NFC:

1. Con el Pocket Hive apagado, mantenga pulsado el MFB (1) durante 3 segundos
2. Espere 10 segundos y el indicador LED (2) parpadea rápidamente en color azul
3. Active las funciones de Bluetooth y NFC en el dispositivo (consulte el manual del dispositivo si no está seguro de cómo hacer esto)
4. Coloque el teléfono junto al símbolo NFC (6) y el símbolo debe aparecer diciendo '¿Emparejar con un dispositivo Bluetooth Pocket Hive?' (o similar)
5. Pulse 'Sí' y a continuación el dispositivo sincronizará y conectará el Pocket Hive

Nota: Si el dispositivo tiene habilitado el NFC y no está recogiendo el Pocket Hive, trate de mover el dispositivo alrededor hasta que recoja el NFC. Si se usa una funda en su dispositivo, podría obstruir el funcionamiento de NFC.

[continuación...]

[...continuación] configuración de Bluetooth

Sincronización sin NFC

1. Con el Pocket Hive apagado, mantenga pulsado el MFB (1) durante 3 segundos
2. Espere 10 segundos y el indicador LED (2) parpadeará rápidamente en color azul
3. Active la función de Bluetooth en el dispositivo y busque los dispositivos Bluetooth (consulte el manual del dispositivo si no está seguro de cómo hacer esto)
4. Seleccione 'POCKET HIVE' de la lista de dispositivos encontrados
5. Si se le solicita una contraseña, introduzca '0000' y el Pocket Hive, se conectará a su dispositivo
6. Una vez se ha sincronizado correctamente, la luz azul parpadea lentamente hasta que se reproduzca el dispositivo conectado
7. La próxima vez que encienda el Pocket Hive, buscará automáticamente e intentará conectarse al último dispositivo sincronizado.

Nota: Si el dispositivo no se conecta automáticamente, esto es debido a que no es el último dispositivo sincronizado. Sólo tiene que eliminar 'POCKET HIVE' de la lista de dispositivos Bluetooth en su dispositivo y volver a sincronizar.

Sincronizar o volver a sincronizar nuevos dispositivos

1. – Asegúrese de que el Bluetooth está apagado en cualquier dispositivo sincronizado anteriormente o
– con el Pocket Hive apagado, mantenga pulsado el MFB (1) durante 8 segundos
2. Siga las instrucciones 'Sincronización de un dispositivo Bluetooth' desde el paso 1

Reproducción de audio de forma inalámbrica

1. Siga las instrucciones en la sección 'Sincronización de un dispositivo Bluetooth'
2. Utilice los controles de su dispositivo para seleccionar el contenido
3. El sonido reproducido a través del dispositivo Bluetooth conectado se escuchará ahora en el altavoz
4. Para reproducir o poner en pausar la pista seleccionada, utilice los controles de su dispositivo o pulse el MFB (1)
5. Para saltar a la siguiente pista, utilice los controles de su dispositivo o pulse el MFB (1) dos veces. La pista anterior sólo se puede controlar utilizando el dispositivo
6. El volumen se puede ajustar usando sólo su dispositivo

Nota: Las funciones de control de pista desde el MFB (1) en el Pocket Hive requerirán que su dispositivo tenga el perfil Bluetooth AVRCP. Consulte el manual de su dispositivo si no está seguro.

Uso de la entrada auxiliar de audio

1. Con el Pocket Hive encendido, inserte el cable de audio de 3,5 mm en la entrada auxiliar (3) del Pocket Hive
2. El indicador LED (2) se vuelven de color púrpura fijo y cualquier conexión Bluetooth activa se desconectará
3. Conecte el otro extremo del cable auxiliar a la salida de audio/auriculares de un reproductor de MP3 u otra fuente de audio
4. El sonido reproducido a través del dispositivo conectado se escuchará ahora en el altavoz
5. El volumen se puede ajustar sólo en el dispositivo

Nota: El MFB (1) no funciona en el modo de entrada auxiliar.

Uso de la salida auxiliar de audio

Si tiene más de un altavoz de Pocket Hive (o cualquier otro altavoz con una entrada auxiliar) pueden conectarse juntos para conseguir un sonido más potente. Para ello:

- Conecte el dispositivo al Pocket Hive a través de Bluetooth o la entrada auxiliar (3)
- Conecte un cable auxiliar (no incluido) de la salida auxiliar (5) en el altavoz de Pocket Hive a la entrada auxiliar en otro altavoz

Si el segundo altavoz también tiene una salida auxiliar, puede conectarse un tercer altavoz. Puede seguir encadenando tantos altavoces juntos como desee. La conexión de varios Pocket Hive creará el mejor efecto ya que la calidad de sonido/volumen coincidirá.

Nota: Para ayudar a prevenir la cancelación de fase, se recomienda situar los altavoces al menos 1 m de distancia el uno del otro.

TENGA EN CUENTA:

El dispositivo tendrá un amplificador interno y si se reproducen archivos digitales como MP3, también tendrá un DAC integrado (Convertidor de audio digital). Si sube el volumen al 100%, el dispositivo enviará señales distorsionadas al Pocket Hive. Para evitar esto y para obtener la mejor calidad de sonido del altavoz, le recomendamos que no utilice su dispositivo a un volumen superior al 95%.

Gestión de llamadas

Contestar una llamada

- Cuando entra una llamada, sonará un timbre a través del Pocket Hive. Pulse el MFB (1) para contestar la llamada

Finalizar llamada

- Durante una llamada, pulse el MFB (1) para finalizar la llamada

Nota: Si utiliza un teléfono con Android, se puede desactivar la función de manos libres. Para ello:

1. Vaya al menú de Bluetooth del dispositivo y pulse el icono de configuración junto a 'POCKET HIVE'
2. Desmarque la casilla 'Sonido de llamada'

Las llamadas se controlan y reproducen a través del teléfono de forma normal.

El cuidado de su Pocket Hive

NO HAGA:

- Moje el Pocket Hive
- Deje caer al suelo el Pocket Hive ya que esto anularía la garantía
- Abra el Pocket Hive, ya que no hay piezas que el usuario pueda reparar en el interior
- Exponga el Pocket Hive a temperaturas extremas o a cambios bruscos de temperatura

HAGA:

- Limpie el Pocket Hive con un paño suave, seco y sin detergente

Especificaciones

Bluetooth	V4.0
Rango de Bluetooth	hasta 20 m
Batería	Li-ion, 750 mAh
Salida RMS	5 W
Respuesta de frecuencia	60 Hz – 20 kHz
Señal/Ruido	85 dB
Controlador	50 mm
Entrada auxiliar	3,5 mm
Salida auxiliar	3,5 mm
Tiempo de reproducción	hasta 10 horas
Tiempo de carga	hasta 3 horas

Solución de problemas

Esperamos que ahora tenga toda la información que necesita para empezar, pero si todavía surge algún problema con cualquier cosa, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros en: support@kitsound.co.uk

Avisos de la FCC

El fabricante no se hace responsable de las interferencias de radio o televisión ocasionadas por modificaciones no autorizadas en este equipo. Dichas modificaciones pueden anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la Normativa FCC.

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la parte 15 de las Normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la radio o televisión, lo cual se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias al aplicar una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que el receptor está conectado
- Consulte a un experto cualificado para obtener ayuda

Nos disculpamos por cualquier inconveniente causado por inconsistencias menores en estas instrucciones, que puede ocurrir como resultado de la mejora y desarrollo de los productos.